

UMÍSTĚNÍ ODRAZEK NA VOZIDLECH:

➤ Přední odrazka jiná než trojúhelníková: - BÍLÁ

Použití:

- povinné na přípojných vozidlech
- povinné na motorových vozidlech, která mají všechny přední světlomety se zakrývatelnými odražeči (světlomety)
- nepovinné na ostatních motorových vozidlech

Počet: DVĚ – musí vyhovovat požadavkům třídy **IA nebo IB**

Umístění:

- na výšku: - nejméně 250mm nad vozovkou
- nejvýše 900mm nad vozovkou (max. 1500mm, nedovoluje-li to tvar karoserie dodržet výšku 900mm)



➤ **Zadní odrazka jiná než trojúhelníková: - ČERVENÁ**

Použití:

- povinné na motorových vozidlech
- nepovinné na přípojných vozidlech za předpokladu, že jsou ve skupině s jiným zařízením pro zadní světelnou signalizaci

Počet: DVE – musí vyhovovat požadavkům třídy **IA nebo IB**


Umístění:

- na šířku: - bod činné plochy odrazky, který je nejvzdálenější od střední podélné roviny vozidla, nesmí být vzdálen více než 400mm od nejvzdálenějšího okraje vozidla

- vzdálenost mezi vnitřními okraji obou přivrácených ploch ve směru vztažných os nesmí být menší než 600mm. Tato vzdálenost může být zmenšena na 400mm, je-li celková šířka vozidla menší než 1300mm.

- na výšku: - nejméně 250mm nad vozovkou

- nejvýše 900mm nad vozovkou (maximálně 1500mm, nedovoluje-li tvar karosérie dodržet výšku 900mm)

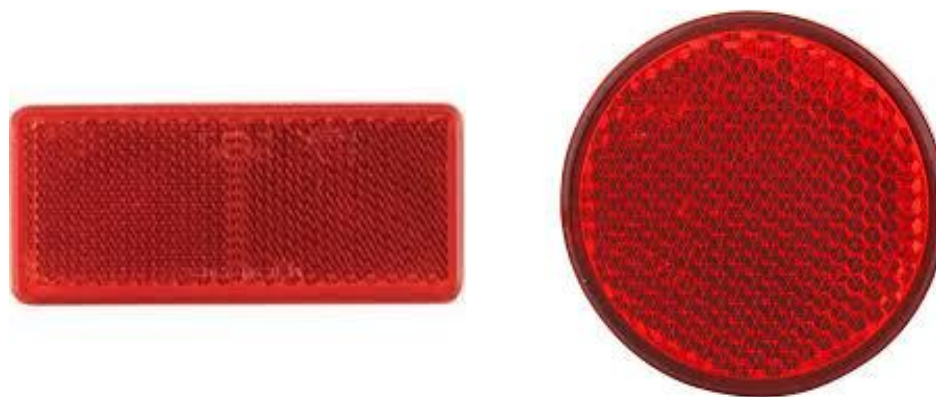

➤ **Zadní odrazka trojúhelníková (přípojná vozidla): - ČERVENÝ**

Použití:

- povinné na přípojných vozidlech
- zakázané na motorových vozidlech

Počet: Dvě – musí vyhovovat požadavkům třídy **IIIA nebo IIIB**

Umístění:

- na šířku: - bod činné plochy odrazky, který je nejvíce vzdálen od střední podélné roviny vozidla, nesmí být vzdálen více než 400mm od nejvzdálenějšího vnějšího okraje vozidla

- vzdálenost mezi vnitřními okraji obou přivrácených ploch ve směru vztázných os nesmí být menší než 600mm. Tato vzdálenost může být zmenšena na 400mm, je-li celková šířka vozidla menší než 1300mm

- na výšku: - nejméně 250mm nad vozovkou

- nejvýše 900mm nad vozovkou (maximálně 1500mm, nedovoluje-li tvar karoserie dodržet výšku 900mm)



- **Boční odrazka jiná než trojúhelníková: ORANŽOVÁ** (nejzadnější odrazka však může být **ČERVENÁ**, je-li ve skupině nebo má-li část plochy výstupu světla společnou se zadní obrysovou svítilnou, zadní doplňkovou obrysovou svítilnou, zadní mlhovou svítilnou, brzdovou svítilnou nebo s nejzadnější boční obrysovou svítilnou)

Použití:

- povinné na všech motorových vozidlech o délce přesahující 6m
- povinné na všech přípojných vozidlech
- nepovinné na motorových vozidlech o délce nepřesahující 6m

Počet: takový, aby byly splněny požadavky na podélné umístění – musí vyhovovat požadavkům třídy **IA nebo IB**

Umístění:

- na výšku: - nejméně 350mm nad vozovkou
 - nejvýše 900mm nad vozovkou (maximálně 1500mm nedovoluje-li tvar karoserie dodržet výšku 900mm)
- na délku: → nejméně jedna boční odrazka musí být umístěna ve střední třetině vozidla
 - nejprzednější boční odrazka nesmí být od předku vozidla dále než 3m; u přípojných vozidel se při měření délky bere v úvahu i délka tažné oje
 - vzdálenost mezi dvěma sousedícími bočními odrazkami nesmí přesahovat 3m, pokud konstrukce vozidla neumožňuje vyhovět tomuto požadavku, může být tato vzdálenost zvětšena na 4m
 - vzdálenost mezi nejzadnější boční odrazkou a zádí vozidla nesmí překročit 1m.

